






EVAK Utilaje Agricole
EVAK Сельскохозяйственная техника

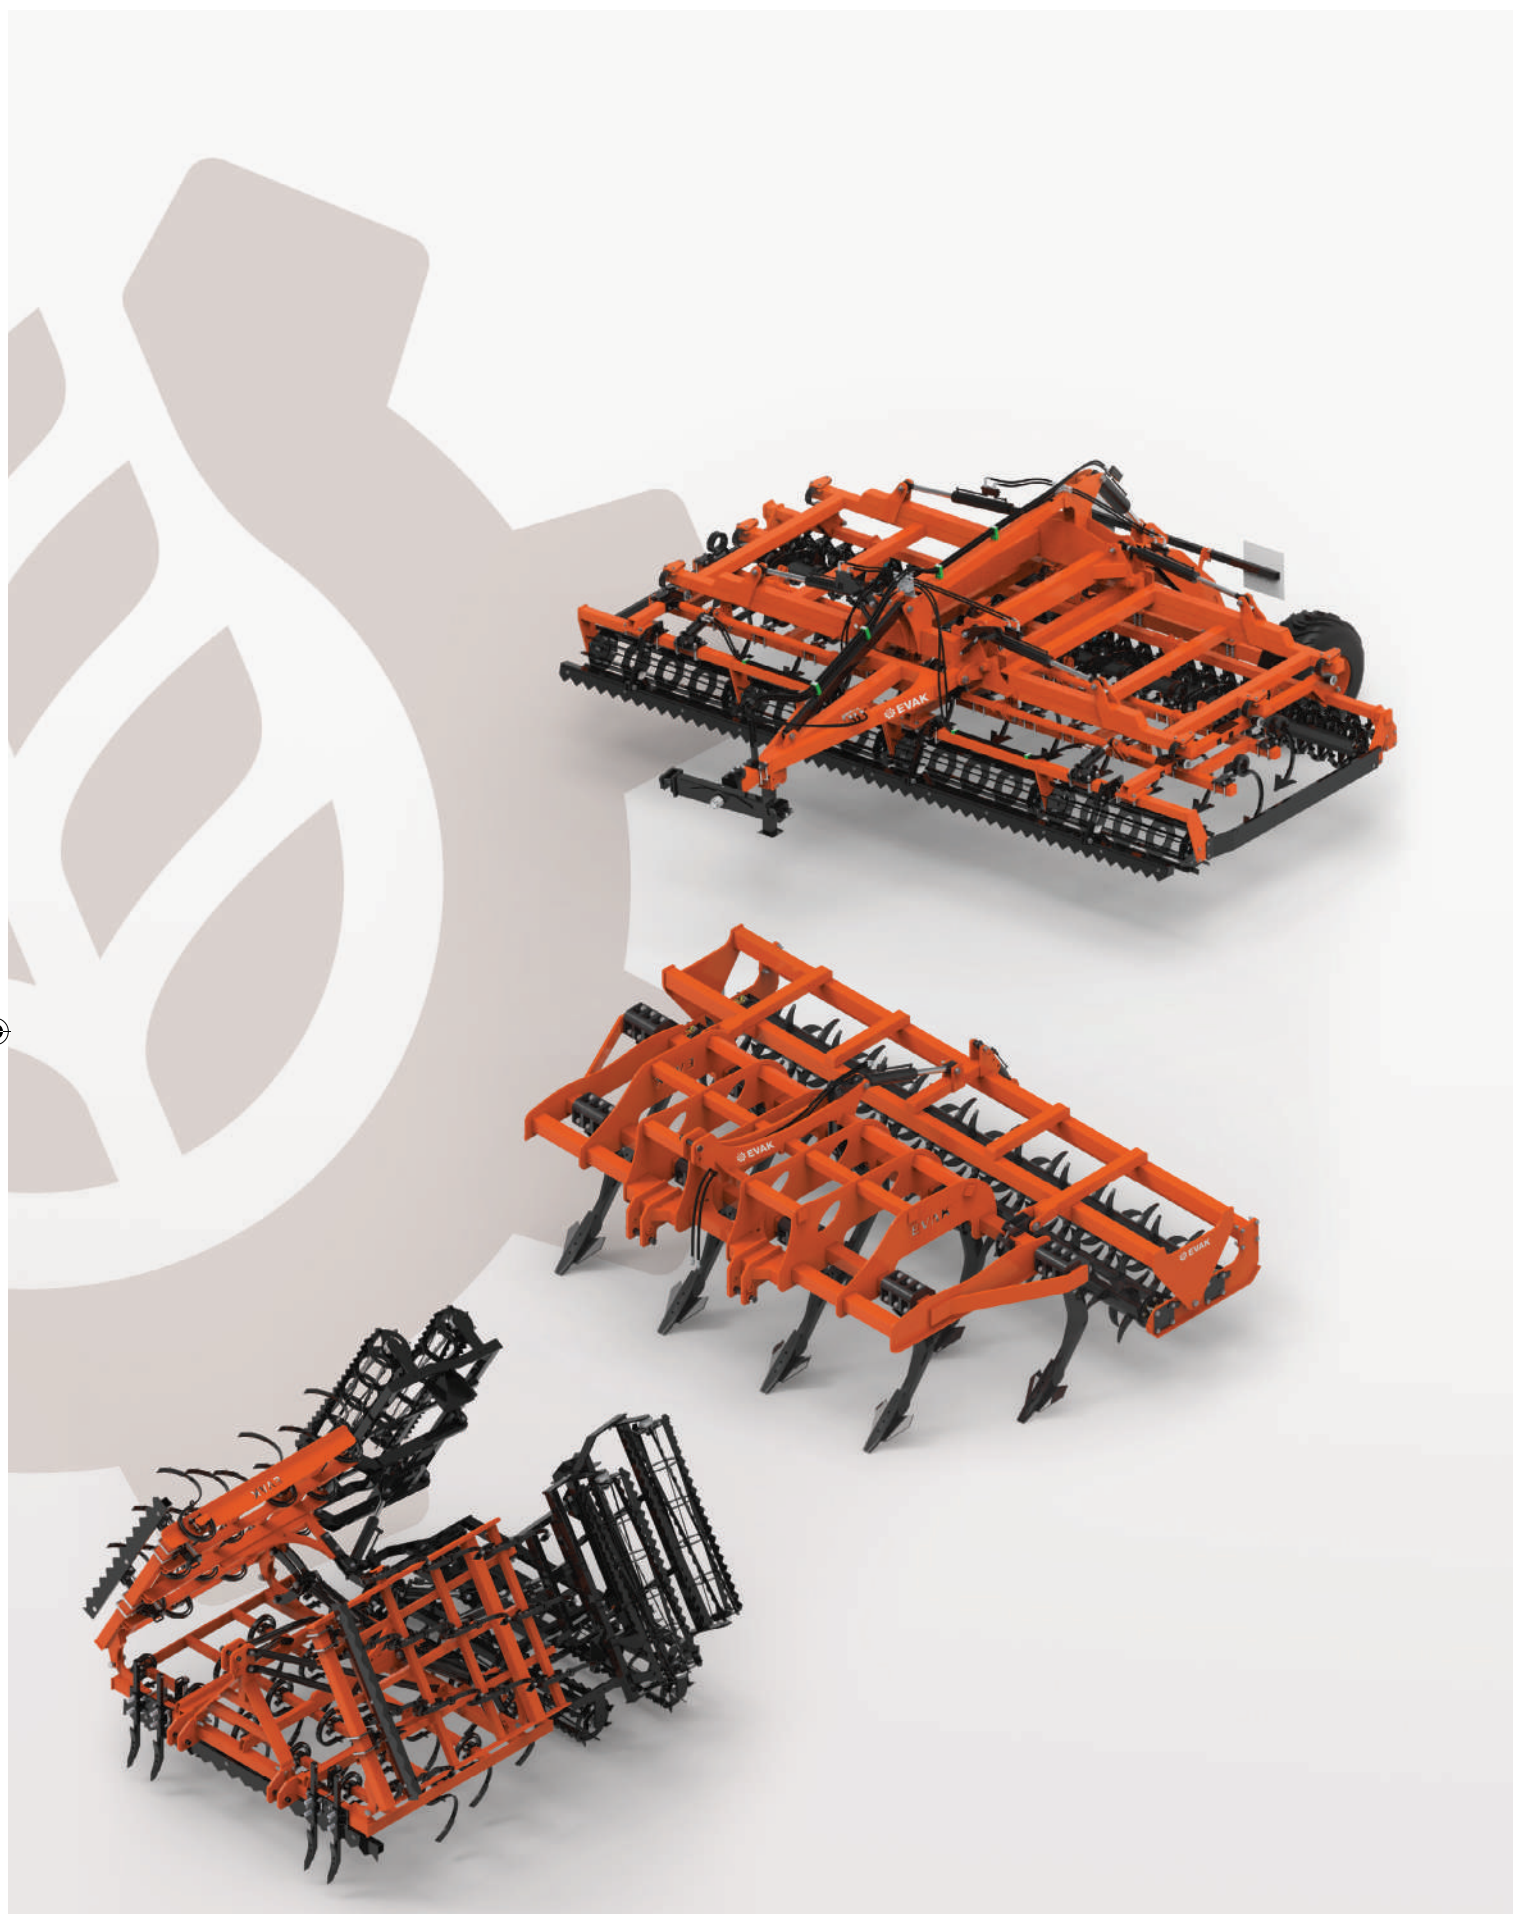

Catalog de Produse
Каталог продукции



Simply Strong



Profil de Companie

EVAK SA este o afacere de familie, stabilită în 1977. Compania se ocupă cu producerea și comercializarea de mașini agricole și construcții industriale. Fabrica este situată în Orestiada, la mică distanță de granița dintre Bulgaria și Turcia având o suprafață de 3.000m² dintr-un spațiu total de 20.000m².

De-a lungul întregii istorii EVAK s-a dezvoltat constant având în prezent facilități moderne. Astăzi, cele mai actuale și înalte tehnologii sunt folosite într-un sistem de producție pe verticală.

Filozofia companiei este de a oferi echipamente unice cu calitate certificată, ceea ce este garantat de know-how-ul, expertiza și experiența personalului.

EVAK este o companie dinamică și flexibilă specializată în producerea de mașini agricole, personalizate și ajustate în funcție de cerințele clienților, transportându-le totodată cu propriile autocamioane către punctele de livrare din țările de export.

Профиль компании



EVAK S.A. семейное предприятие, основанное в 1977 году. Компания занимается производством и продажей сельскохозяйственной техники, а также промышленных металлоконструкций. Завод расположен в городе Орестияда, недалеко от границы с Болгарией и Турцией. Производственные площади составляют 3 000 м² при общей территории предприятия 20 000 м².

На протяжении всей своей истории компания EVAK постоянно развивалась и сегодня располагает современными производственными мощностями. В настоящее время в вертикально интегрированной производственной системе используются новейшие технологии.

Философия компании заключается в создании уникального оборудования с сертифицированным качеством, что гарантируется ноу-хау, профессиональными знаниями и многолетним опытом её персонала.

EVAK динамичная и гибкая компания, специализирующаяся на производстве сельскохозяйственной техники, которая разрабатывается и адаптируется в соответствии с требованиями клиентов. Доставка продукции в страны экспорта осуществляется собственным автопарком компании.



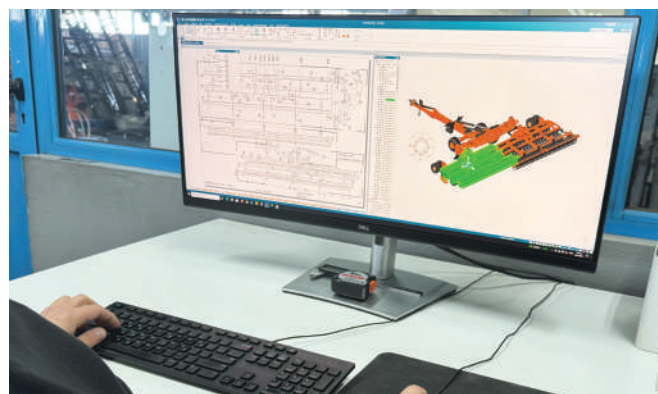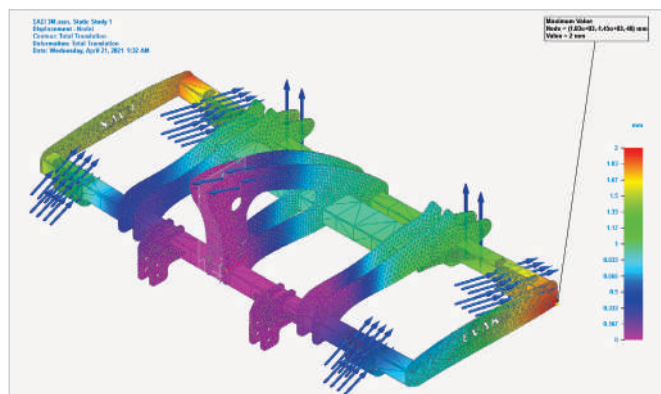

Cele mai de încredere și rezistente materii prime sunt folosite în producerea de mașini agricole de către companie. EVAK este îndreptat departamentul post-vânzare în totalitate către client, oferind prin departamentul de după vânzare un service calificat și furnizare de piese de schimb. În același timp, compania a creat un sistem de management al calității ce este în conformitate cu standardul internațional de calitate EN ISO 9001:2015.

Tehnologiile avansate sunt folosite în designul utilajelor agricole, îndeplinind cele mai înalte standarde de calitate. Inginerii noștri se bazează pe software CAD pentru a crea modele tridimensionale și pe FEA (Analiză finită a elementului) pentru a testa rezistența și durabilitatea acestor modele. În combinație cu instrumentele moderne, fiabilitatea utilajelor este asigurată, oferind rezistență în cele mai dificile condiții agricole.

Compania exportă mașini agricole încă din 1990, construind relații de lungă durată cu clienții și reprezentanții, oferindu-le acestora un foarte bun raport calitate-preț și un service excepțional.

При производстве сельскохозяйственной техники используются только надёжные и прочные материалы от проверенных поставщиков. Компания EVAK уделяет особое внимание послепродажному обслуживанию, предоставляя квалифицированный сервис и поставку запасных частей. На предприятии внедрена система менеджмента качества, соответствующая международному стандарту EN ISO 9001:2015.

При проектировании сельскохозяйственной техники применяются передовые технологии. Наши инженеры используют программное обеспечение CAD для создания трёхмерных моделей и метод конечных элементов (FEA) для проверки прочности и долговечности конструкций. Это обеспечивает высокую надёжность техники и её эффективную работу даже в самых тяжёлых условиях эксплуатации.

Компания экспортирует сельскохозяйственную технику с 1990 года, выстраивая долгосрочные отношения с клиентами и партнёрами, предлагая им отличное соотношение цены и качества, а также высокий уровень сервисного обслуживания.



DE CE SĂ NE ALEGEȚI PE NOI

1

Fiabilitate

Utilaje agricole fiabile.

2

Design

Concepute să fie simple, durabile și ușor de folosit.

3

Calitate

Calitate certificată, produse din materii prime rezistente.

4

Preț

Raport calitate-preț foarte bun.

5

Personalizare

Personalizare în funcție de necesități.

6

Piese de schimb

Listă de piese de schimb completă, standardizată.

7

Service

Suport tehnic post-vânzare oferit de personal specializat.



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС

- ✓ **Надёжность**
Надёжная сельскохозяйственная техника.
- ✓ **Дизайн**
Разработана для простоты, долговечности и удобства использования.
- ✓ **Качество**
Сертифицированное качество, изготовлена из прочных материалов.
- ✓ **Цена**
Отличное соотношение цены и качества.
- ✓ **Индивидуальный подход**
Индивидуальная настройка в соответствии с потребностями клиента.
- ✓ **Запасные части**
Полный стандартизированный перечень запасных частей.
- ✓ **Сервис**
Послепродажная техническая поддержка, предоставляемая квалифицированным персоналом.

Simply Strong



EVAK

Simply Strong



Titan

Грапа cu discuri / Дисковая борона



Modele / Модель

DA



Purtată, model super heavy-duty, cadru fix.
Навесная, сверхтяжёлого класса, с жёсткой рамой.

DEF/DEN



Purtată, model heavy-duty, cadru fix.
Навесная, тяжёлого класса, с жёсткой рамой (NSK/FKL).

DS



Purtată, cadru pliabil.
Навесная, со складной рамой.

DSR



Tractată, cadru pliabil.
Прицепная, со складной рамой.

DX



Tractată, cadru pliabil, 3 secțiuni.
Прицепная, складная рама, 3 секции.


DXL



Tractată, cadru pliabil, stil fluture.
Прицепная, со складной рамой типа бабочка.


Modele / Модель

DR

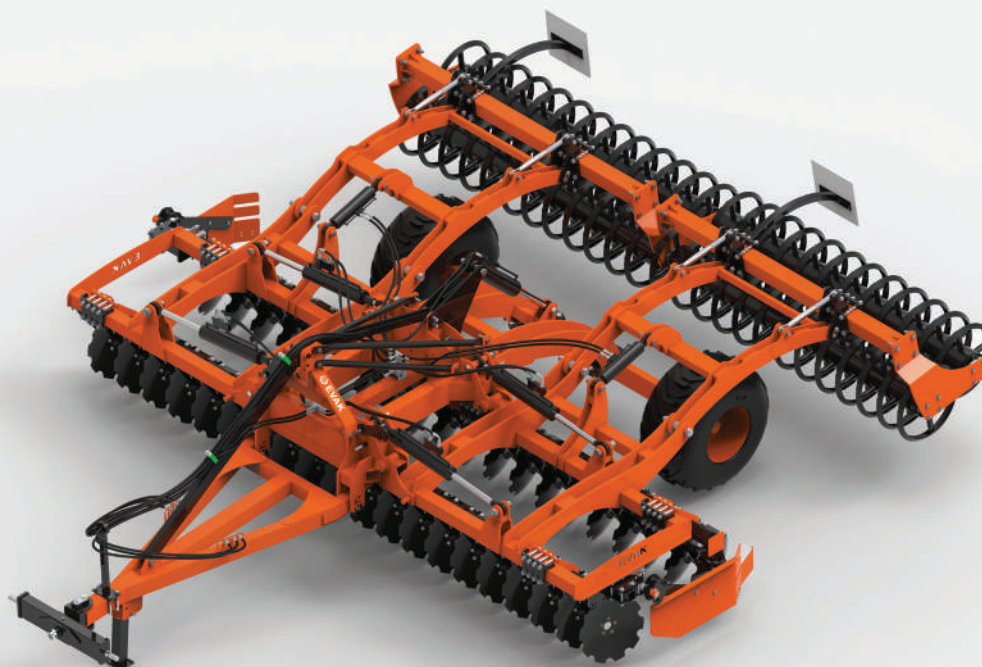

Tractată, cadru pliabil & tăvălug dublu V-U.
Прицепная, со складной рамой и двойным катком V-U.

DRX

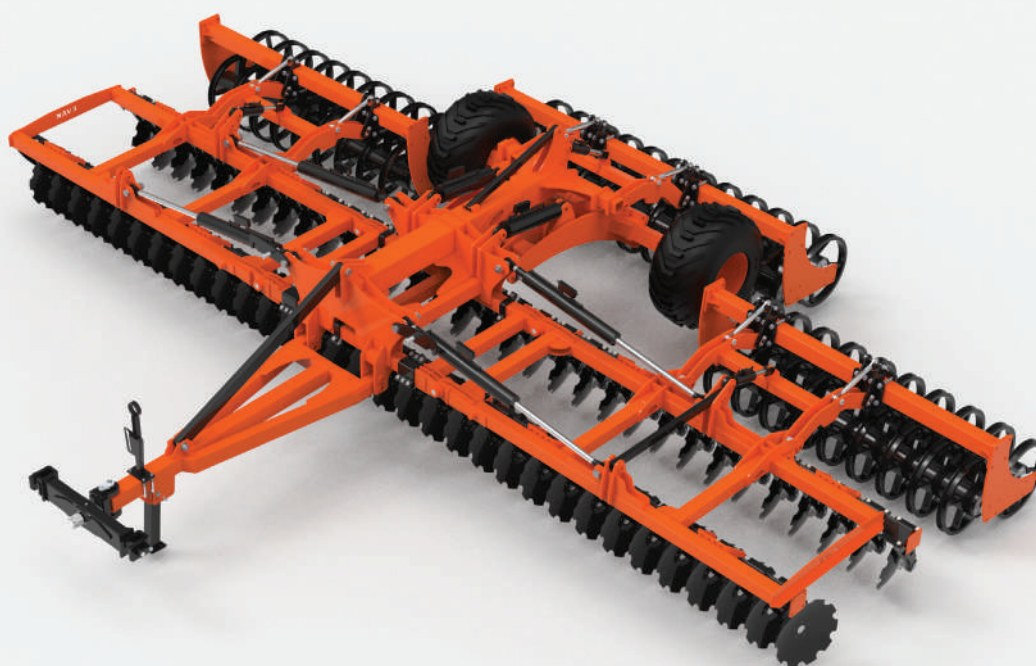



Tractată, cadru pliabil & tăvălug dublu V-U, 3 secțiuni.
Прицепная, со складной трёхсекционной рамой и двойным катком V-U.

Caracteristici


- Viteză mare de lucru, piese de uzură minimă, costuri de întreținere reduse, consum mai mic de combustibil.
- Cadru rigid din oțel de înaltă rezistență. Conceput pentru a rezista la sarcinile mai grele, la cele mai solicitante condiții de lucru.
- NSK Agri Hub, butuc capsulat și lubrifiat pe toată durata de funcționare fără întreținere, cu o soluție de etanșare genială, concepută pentru a fi utilizat în condiții extreme de funcționare.
- Tăvălugii de pe versiunea purtată sunt pliați în partea de sus a cadrului; Astfel, centrul de greutate este mai aproape de tractor.
- Distanța dintre cele două rânduri de discuri este de 1,00 m pentru a evita aglomerarea cu pământ sau resturi vegetale. Acest lucru devine și mai important atunci când solul este relativ umed sau utilajul este folosit pe sol arat.
- Brațele garantate pe viață, sunt fabricate din oțel de înaltă rezistență Hardox. Sunt folosite armături speciale pentru a asigura că nu se va produce nicio rupere sau îndoire pe toată durata de funcționare.
- Batoanele de cauciuc de înaltă calitate $\Phi 40 \times 220$, servesc ca protecție împotriva pietrelor pentru a preveni deteriorarea cadrului și pentru a permite utilajului să urmeze contururile solului.
- Gamă largă de tăvălugi pentru diferite condiții de lucru. Înălțimea tuturor tipurilor de tăvălugi este reglată hidraulic ca echipament standard.

Характеристики

- Высокая рабочая скорость, минимальный износ рабочих органов, низкие затраты на обслуживание и сниженный расход топлива.
- Жёсткая рама из высокопрочной стали рассчитана на самые тяжёлые нагрузки и работу в наиболее сложных условиях эксплуатации.
- Ступица NSK Agri Hub герметична, смазана на весь срок службы и не требует технического обслуживания. Высокоэффективная система уплотнения обеспечивает надёжную работу даже в экстремальных условиях.
- На навесных моделях катки складываются над рамой, благодаря чему центр тяжести располагается ближе к трактору.
- Расстояние между двумя рядами дисков составляет 1,00 м, что предотвращает забивание почвой и растительными остатками. Это особенно важно при работе на влажной или вспаханной почве.
- Стойки с пожизненной гарантией изготовлены из высокопрочной стали Hardox. Специальные усилители предотвращают изгиб и разрушение в течение всего срока эксплуатации.
- Высококачественные резиновые амортизаторы $\Phi 40 \times 220$ защищают раму от ударов камней и обеспечивают точное копирование рельефа почвы.
- Широкий выбор катков для различных условий эксплуатации. Все типы катков в стандартной комплектации оснащаются гидравлической регулировкой высоты.

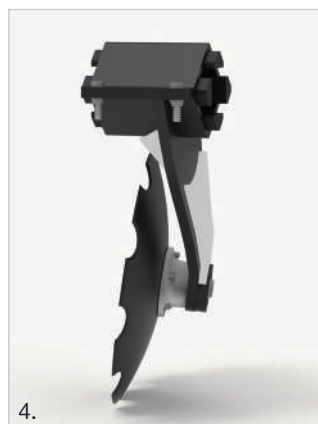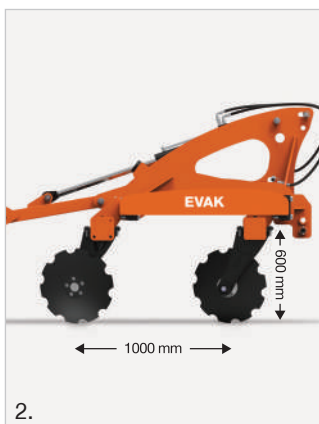

1. NSK Agri Hub, butuc capsulat și lubrifiat pe toată durata de funcționare / Ступица NSK Agri Hub, герметизированная и смазанная на весь срок службы. 2. Distanța dintre cele două rânduri de talere pentru a evita blocarea resturilor vegetale / Расстояние между двумя рядами дисков составляет 1,00 м. 3. Baton de cauciuc de înaltă calitate, protecție pentru pietre / Высококачественные резиновые втулки. 4. Brațe cu garanție pe viață / Стойки с пожизненной гарантией.

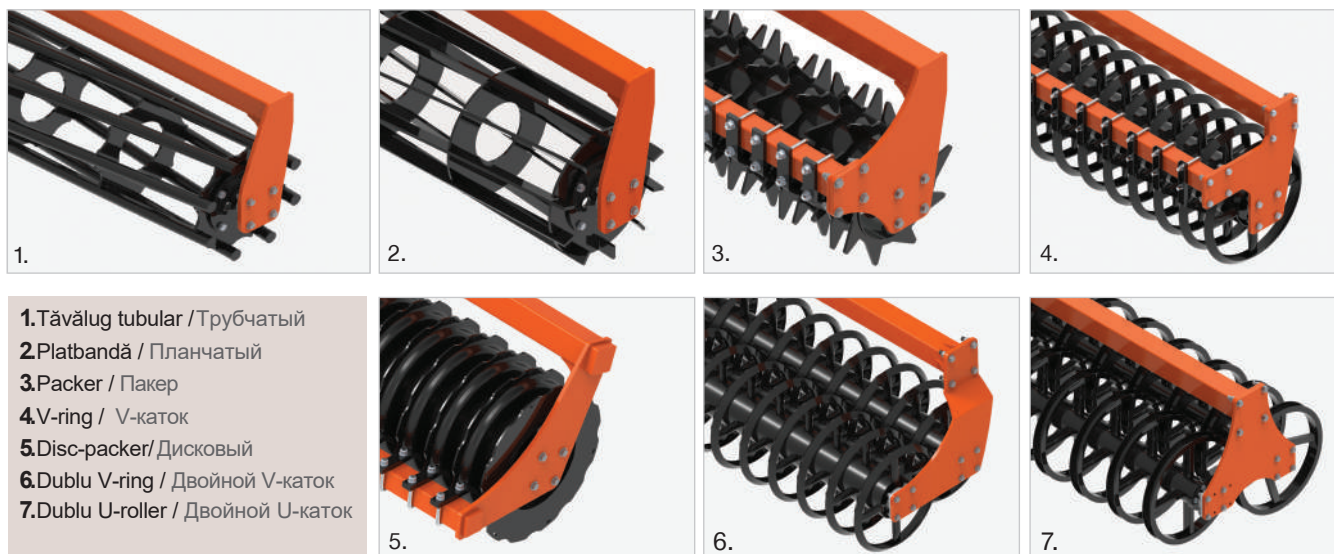

Date Tehnice / Технические Характеристики

Model Модель	Lățime de lucru / transport (m) Рабочая/Транспортная ширина (м)	Talere Диски	Greutate(kg) Вес (кг)	Necesar putere(hp) Мощность (л.с.)
Purtată cu cadru fix / Навесная, с жёсткой рамой				
DA25	2,50 / 2,50	20	1.550	90 - 120
DA30	3,00 / 3,00	24	1.850	120 - 140
DA35	3,50 / 3,50	28	2.200	140 - 160
DA40	4,00 / 4,00	32	2.380	180 - 200
DEN/DEF25	2,50 / 2,50	20	1.370	90-120
DEN/DEF30	3,00 / 3,00	24	1.700	120-140
DEN/DEF35	3,50 / 3,50	28	2.150	140-160
Purtată cu cadru pliabil / Навесная, со складной рамой				
DS40	4,00 / 3,00	32	3.650	180 - 200
DS50	5,00 / 3,00	40	3.970	200 - 250
DS60	6,00 / 3,00	48	4.250	250 - 300
Tractată cu cadru pliabil / Прицепная, со складной рамой				
DSR40	4,00 / 3,00	32	4.350	180 - 200
DSR50	5,00 / 3,00	40	4.670	200 - 250
DSR60	6,00 / 3,00	48	4.950	220 - 250
DR40	4,00 / 3,00	32	4.900	160-180
DR50	5,00 / 3,00	40	5.550	180-220
DR60	6,00 / 3,00	48	6.850	220-250
DRX70	7,00 / 3,00	56	7.500	>300
DRX80	8,00 / 3,00	64	8.200	>400
DX70	7,00 / 3,00	56	6.900	>300
DX80	8,00 / 3,00	64	7.250	>400
DXL100	10,00 / 3,00	80	11.200	>500
DXL120	12,00 / 3,00	96	11.700	>600

Delta

Compactor / Компактор




Modele / Модели

MB



Purtat, cadru fix.
Навесная, с жёсткой рамой.

MBT

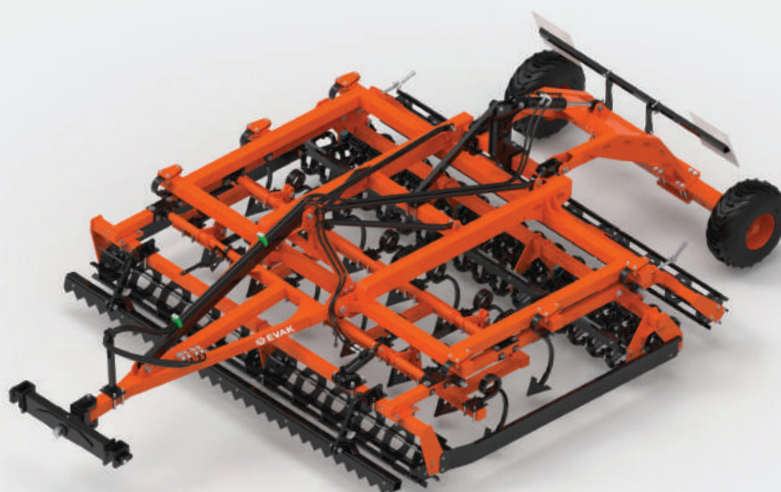

Tractat, cadru fix.
Прицепная, с жёсткой рамой.

MBS




Tractat, cadru pliabil.
Прицепная, со складной рамой.

Caracteristici


- Cadru armat din oțel de înaltă rezistență. Partea centrală este formată dintr-o grindă dublă tubulară de 200x100x8.
- Cadrul superior este conectat cu cadrul de lucru prin arcuri lamelare. Acest lucru permite viteze de lucru mai mari, de până la 15 km/oră.
- Modelele pliate folosesc patru cilindri hidraulici.
- Bara frontală cu dinți de nivelare cu înălțime reglabilă, nivelează denivelările solului, facilitând etapele următoare de lucru.

Характеристики


- Усиленная рама из высокопрочной стали. Центральная часть выполнена из двойной трубчатой балки сечением 200×100×8.
- Верхняя рама соединена с рабочей рамой посредством листовых рессор, что позволяет работать на скорости до 15 км/ч.
- Складные модели имеют четыре гидроцилиндра.
- Передняя выравнивающая планка с регулируемым по высоте зубьями эффективно выравнивает поверхность почвы, облегчая выполнение последующих технологических операций.

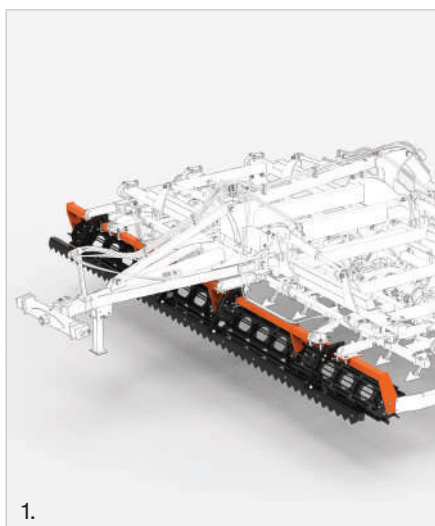

1.

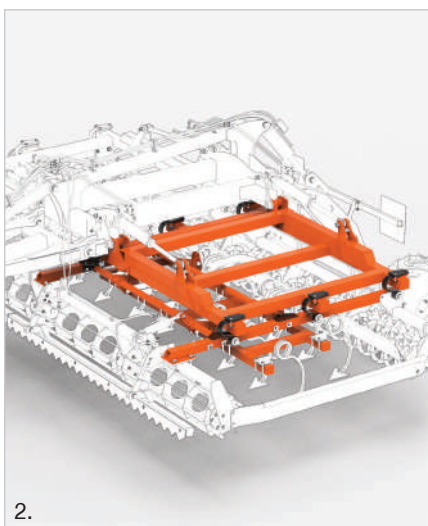

2.


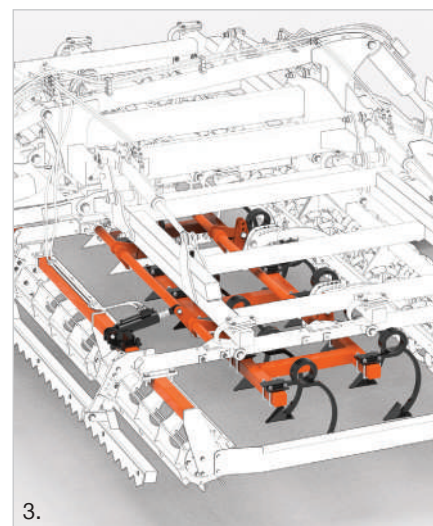


3.

1. Bară de nivelare zimțată & tăvălug platbandă / Передняя балка и каток 2. Cadrul superior este conectat cu cadrul de lucru prin arcuri lamelare / Верхняя рама соединена с рабочей рамой посредством листовых рессор. 3. Două rânduri de organe active 25x25 dotate cu daltă V 300x8mm / Два ряда зубьев 25×25 с усиленными наконечниками 300×8 мм.

- Tăvălugul frontal zdrobește bulgării mari de pământ. Acest lucru creează o suprafață plană în care organele active să poată lucra la o adâncime constantă.
- Cele două rânduri de organe active de 25x25mm cu Daltă V de 300x8mm, a căror înălțime este reglabilă hidraulic, asi-gură o adâncime de lucru uniformă de până la 15 cm.
- Bara de nivelare permite pământului rezultat în urma organelor active să treacă pe sub tăvălugi astfel încât aceștia să nu se blocheze. Acest lucru permite o viteză mai mare de lucru.

- Передний каток разбивает крупные комья почвы, создавая ровную поверхность и обеспечивая стабильную глубину работы рабочих органов.
- Два ряда рабочих органов 25×25 мм с V-образными долотами 300×8 мм оснащены гидравлической регулировкой высоты, что обеспечивает равномерную глубину обработки до 15 см.
- Выравнивающая планка направляет обработанную почву под катки, предотвращая их забивание и позволяя работать с более высокой скоростью.

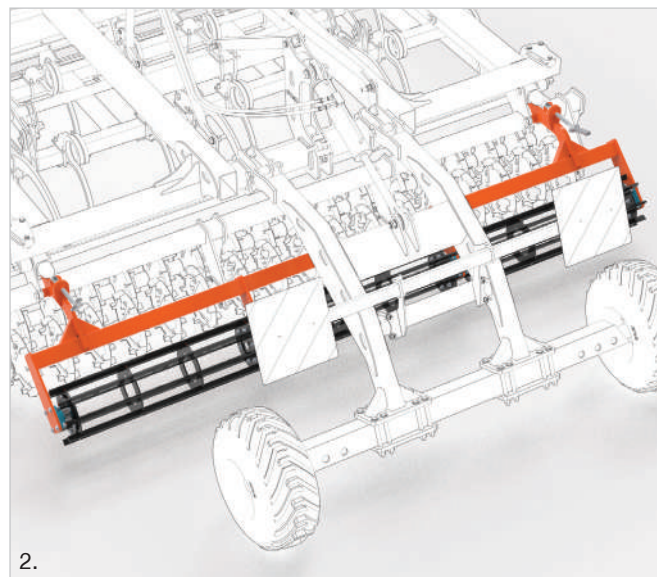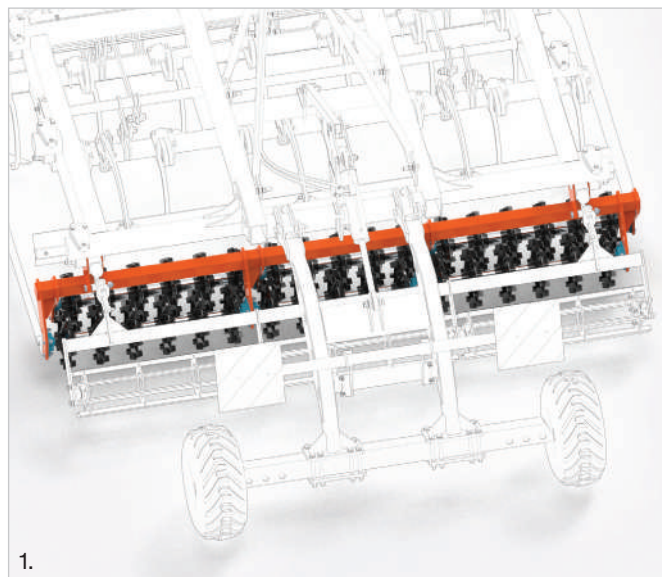

1.

2.

1. Două rânduri de tăvălug cross-kill cu funcție de auto-curățare / Два ряда самоочищающихся катков Crosskill. 2. Tăvălug posterior de tip platbandă / Задний планчатый каток.

• Cele două rânduri de tăvălugi tip CrossKill macină bulgării și creează un efect de autocurățare datorat dispunerii intercalate a acestora; asadar, este posibil să lucrați pe teren relativ umed. Rulmenții sunt complet etanșați fără a fi nevoie de lubrifiere.

• Tăvălugul posterior de tip lamelar are o forță centrifugă mare datorită diametrului său mic și zdrobește mai departe bulgării. De asemenea, compactează terenul pentru a preveni evaporarea umidității din sol. Gradul de compactare se reglează manual.

• Два ряда катков CrossKill эффективно измельчают почвенные комья и самоочищаются благодаря взаимному перекрытию, что позволяет работать даже на относительно влажной почве. Подшипники полностью герметичны и не требуют смазки.

• Задний планчатый каток благодаря небольшому диаметру создаёт высокую окружную скорость, дополнительно измельчает комья и уплотняет почву, предотвращая испарение влаги. Степень уплотнения регулируется вручную.

Date Tehnice / Технические Характеристики

Model Модель	Lățime de lucru / transport(m) Рабочая/Транспортная ширина (м)	Adâncimea de lucru(cm) Рабочая глубина (см)	Organe Органы	Greutate(kg) Вес (кг)	Necesar putere(hp) Мощность (л.с.)
Purtat și cadru fix / Навесная, с жёсткой рамой					
MB30	3,00 / 3,00	5 - 15	12	1.720	120 -140
MB35	3,50 / 3,50	5 - 15	14	1.900	140 - 160
MB40	4,00 / 4,00	5 - 15	16	2.120	180 - 220
Tractat și cadru fix / Прицепная, с жёсткой рамой					
MBT30	3,00 / 3,00	5 - 15	12	2.500	120 - 140
MBT35	3,50 / 3,50	5 - 15	14	3.080	140 - 180
MBT40	4,00 / 4,00	5 - 15	16	3.300	180 - 220
Tractat și cadru pliabil / Прицепная, со складной рамой					
MBS40	3,00 / 3,00	5 - 15	16	4.520	180-220
MBS50	3,50 / 3,50	5 - 15	20	4.880	220-260
MBS60	4,00 / 4,00	5 - 15	24	5.790	>260


Alpha

Combinator / Культиватор



Modele / Модели

ET

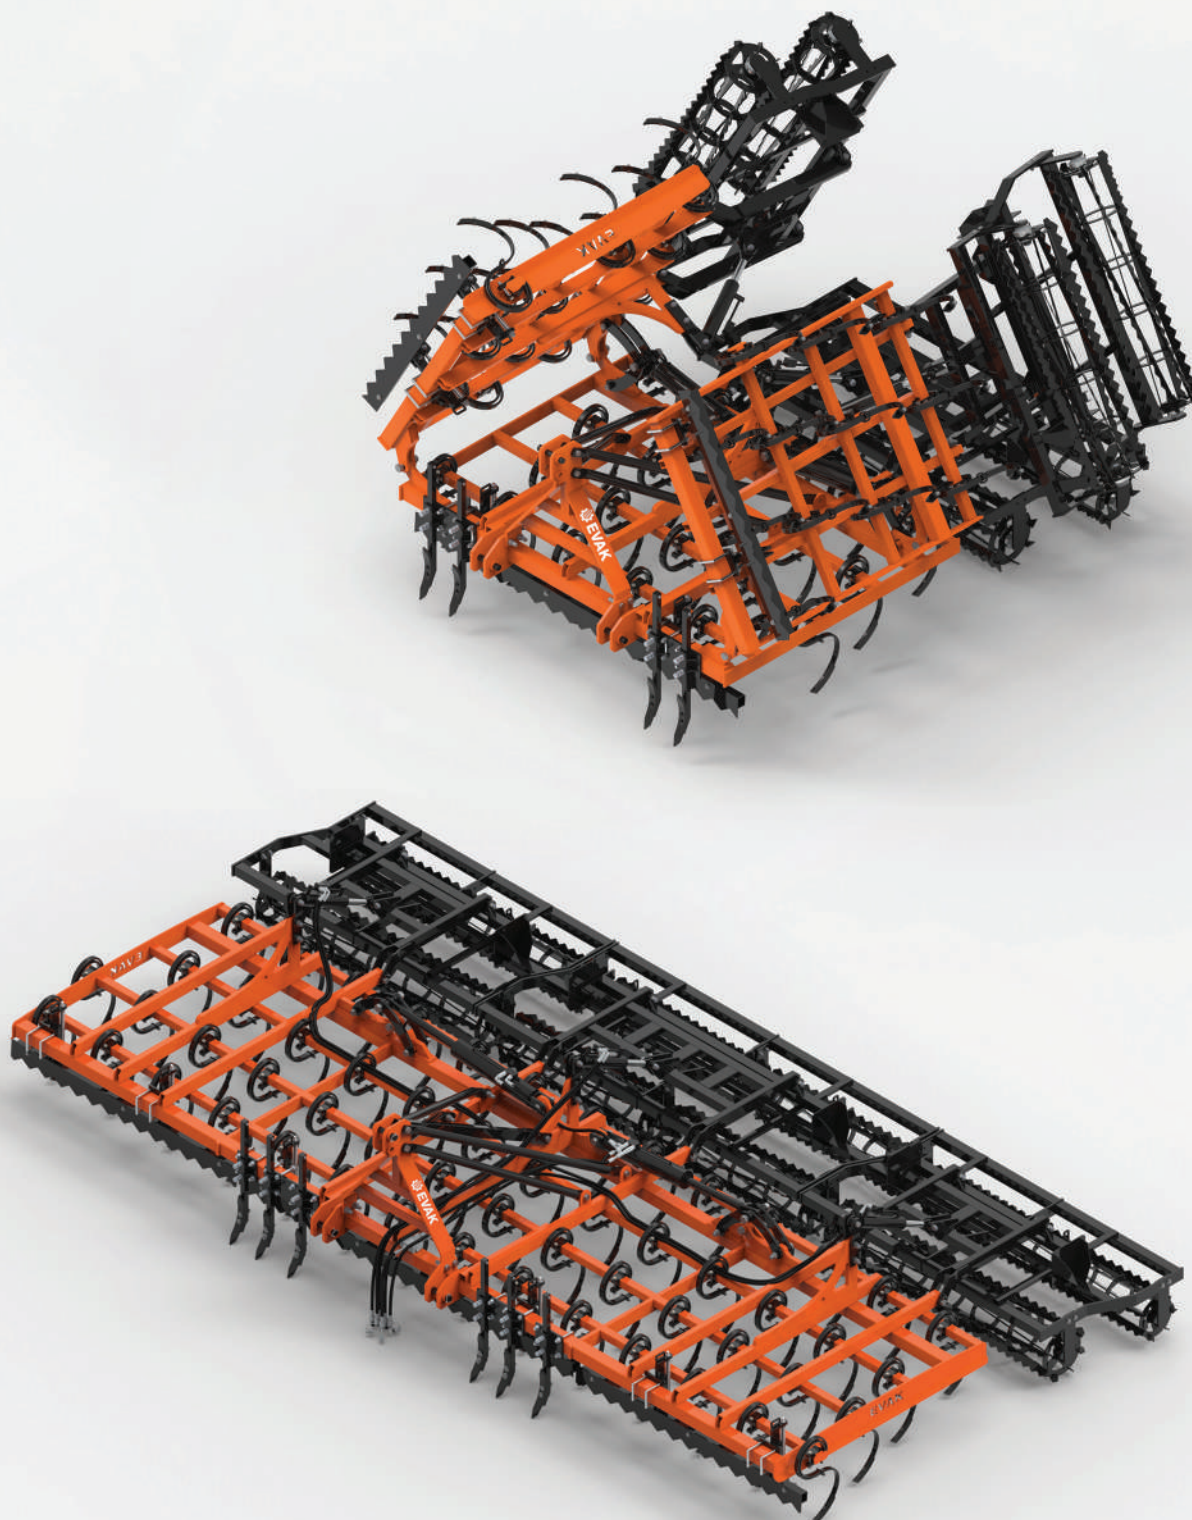


Combinator cu tăvălug independent (pliat, nepliat).
Культиватор с независимыми катками (в сложенном и разложенном положении).

ETP




Combinator cu arcuri elastice.
Культиватор с пружинными зубьями.

ETG

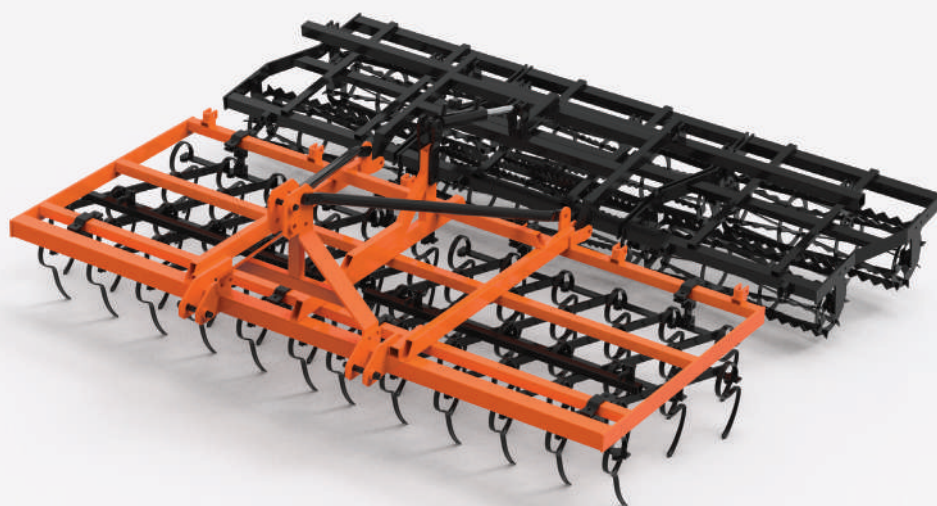

Combinator Gary.
Культиватор Gary

ETN

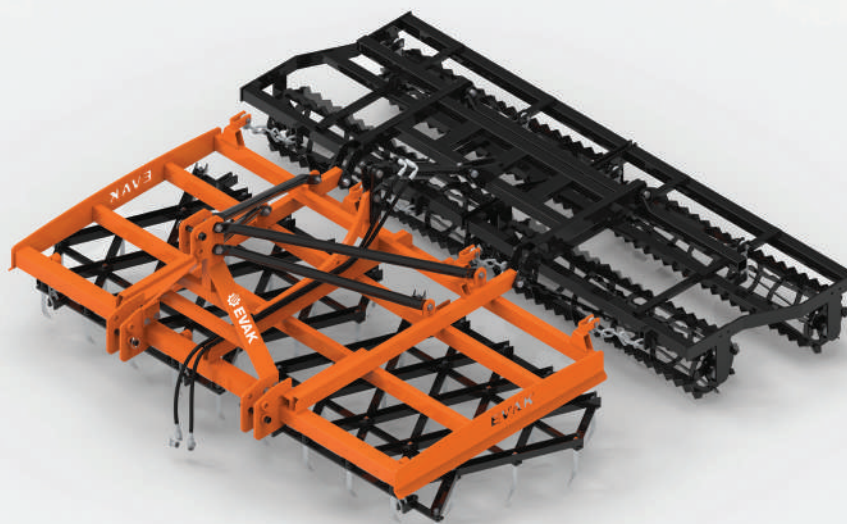

Grapă cu colți.
Зубовая борона



Caracteristici

- Este montat pe dispozitivul de cuplare în trei puncte al tractorului, făcându-l ușor de manevrat.
- Diferite tipuri de dălți pot fi utilizate pentru a corespunde tuturor condițiilor de lucru.
- Bara de nivelare asigură zdrobirea bulgărilor și nivelarea solului. Înălțimea poate fi reglată manual.
- Scormonitorii de urmă rezolvă problema tasării solului rezultate în urma trecerii tractorului, astfel fiind necesară o adâncime mai mică de lucru, implicit consum redus de combustibil.
- Organele active prevăzute cu arc și contraarc produse de Bianchi care vibrează în ambele direcții (atât față-spate cât și lateral) oferă o mai bună afânare a solului.
- Tăvălugii posteriori care sunt dubli și independenți, de diferite diametre, urmăresc conturul terenului și nivelează mai bine solul.
- Grebla cu dinți din spatele tăvălugilor finalizează pregătirea patului germinativ, creează o barieră în calea evaporării apei din sol și nivelează în continuare solul.

Характеристики

- Навешивается на трёхточечную навеску трактора, обеспечивая высокую манёвренность.
- Возможна установка различных типов долот для эффективной работы в любых почвенных условиях.
- Выравнивающая планка эффективно разбивает комья почвы и выравнивает поверхность. Высота регулируется вручную.
- Следорыхлители устраняют уплотнение почвы, образующееся после прохода трактора, что позволяет уменьшить глубину обработки и снизить расход топлива.
- Рабочие органы Bianchi с двойной пружинной защитой вибрируют как в продольном, так и в поперечном направлении, обеспечивая более качественное рыхление почвы.
- Задние двойные независимые катки различного диаметра точно копируют рельеф поля и обеспечивают более эффективное выравнивание почвы.
- Зубовая борона, расположенная за катками, завершает подготовку посевного ложа, создаёт защитный слой, препятствующий испарению влаги, и дополнительно выравнивает поверхность почвы.

1. Bară de nivelare reglabilă manual / Выравнивающая планка с ручной регулировкой.

2. Scormonitorii de urmă / Следорыхлители.


3. Diferite tipuri de organe active și dălți, dimensiuni (mm): 32x10, 45x12, 60x12/ Различные типы рабочих органов и долот, размеры (мм): 32x10, 45x12, 60x12.




1.



2.

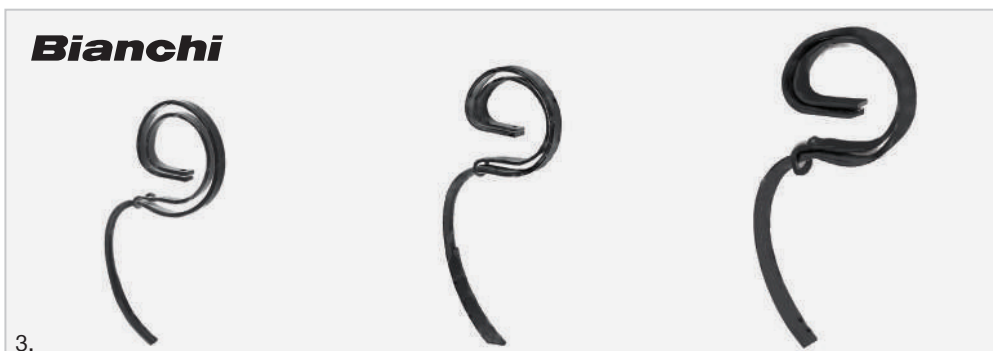

3.

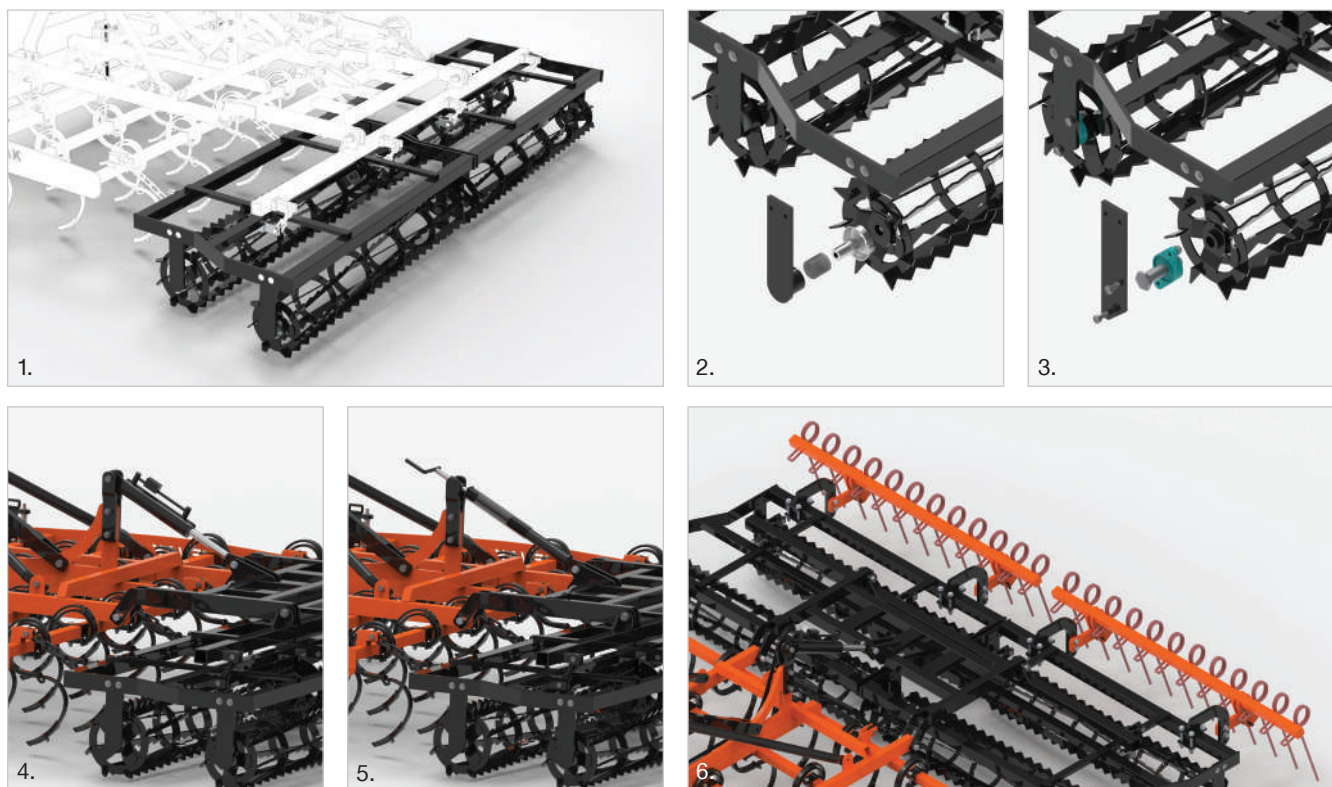

1. Tăvălugii independenți / Независимые катки 2. Teflon / Тефлон 3. Rulment / Подшипник 4, 5. Dublu tăvălug zimțat, reglabil hidraulic sau manual / Двойной зубчатый каток с гидравлической или ручной регулировкой 6. Grebla cu colți dreți, montată în spatele tăvălugilor / Пружинная борона, установленная за катками

Date Tehnice / Технические Характеристики

Model Модель	Lățime de lucru (m) Рабочая ширина (м)	Organe Органы	Greutate(kg) Вес (кг)	Necesar putere(hp) Мощность (л.с.)
Cadru fix / Жёсткая рама				
ET26	2,60	24	660	70-90
ET29	2,90	26	690	90-110
ET31	3,10	28	750	100-120
ET36	3,60	34	880	110-130
ET40	4,00	36	990	120-140
Cadru pliant / Складная рама				
ET46	4,60	44	1.590	140-160
ET53	5,30	50	1.740	150-180
ET60	6,00	54	1.830	160-180
ET70	7,00	62	2.010	180-220
ET80	8,00	74	2.600	220-250
ET90	9,00	82	2.700	250-300

*Notă: Acest tabel face referire la modelul de bază, cu tăvălug independent și bucși de teflon.

*Примечание: Данная таблица относится к базовой модели с независимыми катками и тефлоновыми втулками.

Velos

Dezmiristitor / Стерневой культиватор



Modele / Модели

Y30K



Dezmiriștitor cu arcuri verticale.
Стерневой культиватор с вертикальными защитными пружинами.

Y30F



Dezmiriștitor cu șurub de forfecare.
Стерневой культиватор со срезным болтом.

Caracteristici

- Sunt disponibile patru tipuri de organe active. Protecția la suprasarcină fixă (șurub de forfecare), verticală (arc dispus pe verticală), orizontală (arc dispus pe orizontală) sau hidraulică (cilindri hidraulici).
- Arcurile organelor active au o forță de rezistență de 500 kg și se pot deplasa vertical până la 30 cm. Distanța dintre organele active este de 300 mm.
- Sunt disponibile diferite tipuri de daltă de înaltă calitate, deflectoare de diferite dimensiuni, aripioare laterale pentru diferite condiții de lucru.
- Aripioarele laterale de pe cele 3 rânduri de organe active se suprapun, astfel încât acestea să lucreze toată lățimea de lucru.
- Discurile de nivelare sunt fixate pe batoane din cauciuc și au rulmenți fără întreținere cu etanșare cu garnitură labirint cu șase garnituri care asigură o protecție perfectă lagărului.
- În funcție de condițiile cerute, de la sol ușor până la sol greu, se oferă o gamă completă de tăvălugi pentru a adapta cel mai bine la condițiile de lucru.
- Adâncimea de lucru a tăvălugului este reglată cu doi cilindri hidraulici ca echipament standard. Încă un cilindru hidraulic este folosit pentru a regla adâncimea de lucru a discurilor de nivelare independent față de tăvălug.

Характеристики

- Предлагаются четыре типа рабочих органов с защитой от перегрузки: жёсткой (со срезным болтом), вертикальной (с вертикальной пружиной), горизонтальной (с горизонтальной пружиной) и гидравлической (с гидроцилиндрами).
- Пружины рабочих органов имеют усилие срабатывания 500 кг и допускают вертикальное отклонение до 30 см. Расстояние между рабочими органами составляет 300 мм.
- Предлагаются различные типы высококачественных долот, deflectоры разных размеров и боковые крылья для различных условий эксплуатации.
- Боковые крылья трёх рядов рабочих органов перекрывают друг друга, обеспечивая обработку всей рабочей ширины.
- Выравнивающие диски установлены на резиновых амортизаторах и оснащены необслуживаемыми подшипниками с шестиконтурным лабиринтным уплотнением, обеспечивающим надёжную защиту подшипникового узла.
- Для различных типов почвы, от лёгкой до тяжёлой, предлагается широкий выбор катков, позволяющий оптимально адаптировать машину к условиям эксплуатации.
- Рабочая глубина катка в стандартной комплектации регулируется двумя гидроцилиндрами. Дополнительный гидроцилиндр обеспечивает независимую регулировку рабочей глубины выравнивающих дисков относительно катка.




1.



2.



3.

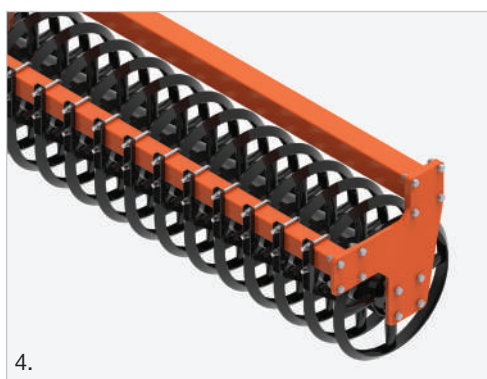

4.



5.

1. Patru tipuri de ancore / Четыре типа стоек
2. Arc elicoidal pe ancoră / Витая пружина стойки
3. Butuc NSK, fără întreținere / Ступица NSK, не требующая обслуживания
4. Tăvălugi V-ring / Каток V-Ring
5. Tăvălugi disc-packer / Каток Disc-Packer

- Se folosesc bucșe din oțel de înaltă rezistență pe pivoții ancorei pentru a evita mișcarea laterală după o funcționare intensă.
- În timpul transportului, discurile și tăvălugul sunt pliate deasupra cadrului pentru a menține centrul de greutate mai apropiat de tractor.

- На шарнирах стоек используются втулки из высокопрочной стали, предотвращающие появление бокового люфта даже после длительной интенсивной эксплуатации.
- Во время транспортировки диски и каток складываются над рамой, что позволяет расположить центр тяжести ближе к трактору.



1. Bucșă de oțel de înaltă rezistență. / Втулки из высокопрочной стали 2. Discurile de nivelare și tăvălugul se pliază deasupra cadrului / Диски и каток складываются над рамой

Date Tehnice / Технические Характеристики

Model Модель	Lățime de lucru (m) Рабочая ширина (м)	Adâncimea de lucru (cm) Рабочая глубина (см)	Talere Диски	Ancore Органы	Greutate(kg) Вес (кг)	Necesar putere(hp) Мощность (л.с.)
Dezmiriștitor Velos / Глубокорыхлитель Velos						
Y30-7KV	2,50	30	6	7	1.550	120-140
Y30-8KV	2,70	30	6	8	1.900	130-150
Y30-10KV	3,30	30	8	10	2.320	140-180
Y30-12KV	4,00	30	8	12	2.500	180-220

*Notă: Acest tabel face referire la dezmiriștitorul Velos echipat cu arcuri verticale și tăvălug V-ring.

*Примечание: Данная таблица относится к глубокорыхлитель Velos, оснащённому вертикальными пружинами и катком V-Ring.

Talos

Scarificator / Скарификатор



Modele / Модели

Sunt produse două tipuri diferite. Talos Y62 este făcut pentru adâncimi de lucru de până la 50 cm. Ancorele sunt dispuse pe trei rânduri, astfel încât se realizează o distanță mare de 900 mm între ancore și o distanță între rânduri de 300 mm. Prin urmare, solul este prelucrat uniform pe toată lățimea. Talos Y72 este realizat pentru adâncimi de lucru de până la 70 cm. Distanța dintre ancore este de 900 mm, în timp ce distanța dintre rânduri este de 450 mm.

Выпускаются две модели. Talos Y62 предназначен для работы на глубине до 50 см. Рабочие органы расположены в три ряда с расстоянием 900 мм между стойками и 300 мм между рядами, что обеспечивает равномерную обработку почвы по всей рабочей ширине. Talos Y72 предназначен для работы на глубине до 70 см. Расстояние между стойками составляет 900 мм, а между рядами 450 мм.

Y62R

Scarificator, dublu tăvălug cu colți.
Скарификатор с двойным зубчатым катком.

Y72R

Scarificator, dublu tăvălug cu colți.
Скарификатор с двойным зубчатым катком.

Caracteristici

- Cadrul este extrem de durabil și robust din oțel foarte rezistent.
- Ancorele și clemele sunt realizate din oțel turnat de înaltă rezistență. Sunt proiectate și produse exclusiv pentru EVAK. Sunt prevăzute cu garanție pe viață împotriva ruperii sau îndoirii.
- Șurubul de siguranță asigură protecția cadrului și ancorei în caz de supraîncărcare. Acolo unde ancora este atașată la clemă, se folosește o bucșă tare pentru a garanta o durată de viață mai lungă.
- Tăvălugii dubli cu colți sunt reglați hidraulic atât pentru stabilirea adâncimii de lucru cât și pentru unghiul de înclinație al unuia față de celălalt. Se folosesc rulmenți speciali, complet etanși pentru a asigura funcționarea fără service.
- Opțional, cele două modele pot fi echipate cu roți de copiere reglabile manual, montate lateral-față pentru o mai bună stabilitate pe terenurile cu pantă mai mare de 15% care sunt lucrate pe curbele de nivel.

Характеристики

- Рама отличается высокой прочностью и изготовлена из высокопрочной стали.
- Стойки и кронштейны изготовлены из высокопрочной литой стали. Они разработаны и производятся исключительно компанией EVAK и имеют пожизненную гарантию от изгиба и разрушения.
- Срезной болт защищает раму и стойки при перегрузке. В месте крепления стойки к кронштейну используется закалённая втулка, увеличивающая срок службы.
- Двойные зубчатые катки оснащены гидравлической регулировкой рабочей глубины и угла наклона относительно друг друга. Специальные полностью герметичные подшипники обеспечивают работу без технического обслуживания.
- Опционально обе модели могут оснащаться регулируемыми вручную опорными колёсами, установленными спереди по бокам для повышения устойчивости при работе на склонах с уклоном более 15%.



1. Șurubul de forfecare asigură protecția cadrului / Срезной болт для защиты рамы 2. Dublu tăvălug cu colți, reglabil hidraulic / Двойной зубчатый каток с гидравлической регулировкой 3. Roată de copiere din oțel, reglabilă manual / Стальное опорное колесо с ручной регулировкой



1. Modelul Y62 cu un rând de discuri / Модель Y62 с одним рядом дисков 2. Modelul Y62 cu două rânduri de discuri / Модель Y62 с двумя рядами дисков 3. Modelul Y72 cu lățime de lucru de 5m / Модель Y72 с рабочей шириной 5 м 4. Y72-16RE 6m pliabil Tractat / Прицепная складная модель Y72-16RE, 6 м

Date Tehnice / Технические Характеристики

Model Модель	Lățime de lucru (m) Рабочая ширина (м)	Adâncimea de lucru (cm) Рабочая глубина (см)	Ancore Стойки	Greutate(kg) Вес (кг)	Necesar putere(hp) Мощность (л.с.)
Talos Y62 cu dublu tăvălug cu colți / Talos Y62 с двойным зубчатым катком					
Y62-5R	1,80	55	5	770	80-100
Y62-7R	2,20	55	7	920	100-120
Y62-8R	2,50	55	8	1.140	110-140
Y62-9R	2,80	55	9	1.330	130-150
Y62-10R	3,10	55	10	1.400	150-180
Y62-11R	3,40	55	11	1.520	180-220
Y62-13R	4,00	55	13	1.750	>250
Talos Y72 cu dublu tăvălug cu colți / Talos Y72 с двойным зубчатым катком					
Y72-5R	2,20	70	5	1.610	150-180
Y72-7R	3,10	70	7	2.220	180-250
Y72-9R	4,00	70	9	2.530	250-300
Y72-12R	5,00	70	12	5.000	300-400
Y72-16R	6,00	70	16	5.240	>400

Spartacus

Cultivator combinat / Комбинированный культиватор



Modele / Модели

SC




Cultivator combinat
Комбинированный культиватор

Caracteristici




- Rândul dublu de discuri cu diametrul de 560 mm asigură o cultivare omogenă a miriștilor care taie resturile vegetale și sistemul radicular. Distanța mare de la sol și distanța dintre discuri garantează încorporarea unor cantități mari de resturi vegetale.
- Cu o distanță de 30 cm, ancorele amestecă și afânează până la 30 cm adâncime. Protecția hidraulică permanentă menține aceeași adâncime pe soluri cu pietre sau foarte grele.
- Discurile de nivelare elimină creștele produse de ancore și pot acoperi materia organică în sol accelerând descompunerea. Acestea creează o suprafață plană, pentru ca tăvălugul să niveleze perfect.
- Tăvălugul inelar cu profil vinclu (V-ring) compactează suprafața solului pentru o consolidare profundă. Răzuitorii asigură performanțe bune chiar și pe sol umed. Oferă o calitate deosebită de mărunțire și tasare, astfel încât umiditatea este păstrată pe sol.

Характеристики

- Двойной ряд дисков диаметром 560 мм обеспечивает равномерную обработку стерни, разрезая растительные остатки и корневую систему. Большой дорожный просвет и расстояние между дисками гарантируют заделку большого количества растительных остатков.
- При расстоянии 30 см стойки интенсивно перемешивают и рыхлят почву на глубину до 30 см. Постоянная гидравлическая защита сохраняет одинаковую глубину работы на каменистых и очень тяжелых почвах.
- Выравнивающие диски устраняют гребни, образованные стойками, и могут заделывать органические остатки в почву, ускоряя их разложение. Они создают ровную поверхность, чтобы каток мог идеально выровнять почву.
- Кольчатый каток V-Ring уплотняет поверхность почвы для более глубокого закрепления. Скребки обеспечивают хорошую работу даже на влажной почве. Каток обеспечивает отличное измельчение и уплотнение, сохраняя влагу в почве.

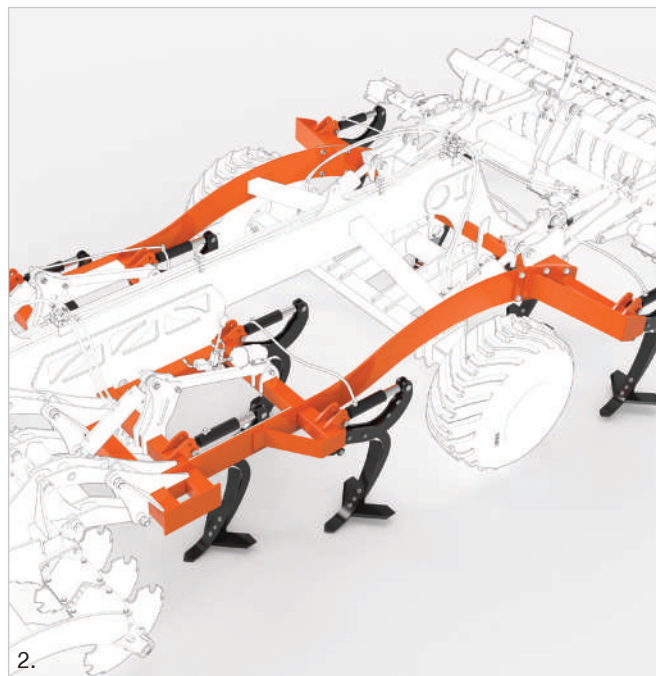

1. Două rânduri de talere cu diametrul de 560mm / Двойной ряд дисков диаметром 560 мм 2. Ancore cu distanță de 30cm / Стойки с шагом 30 см

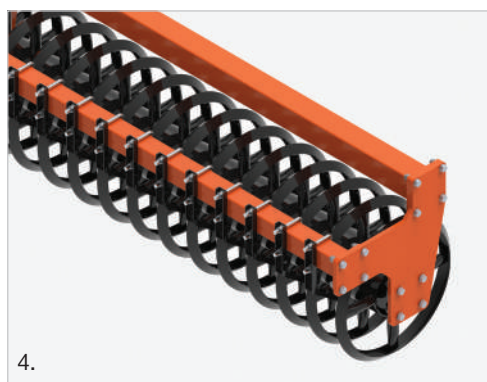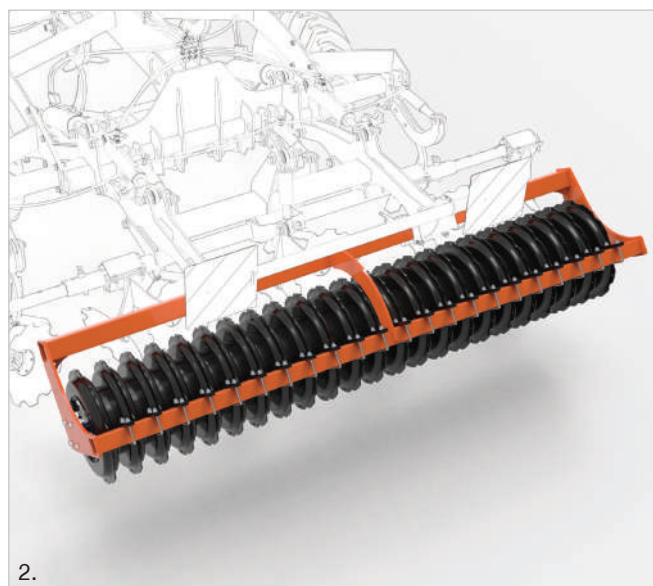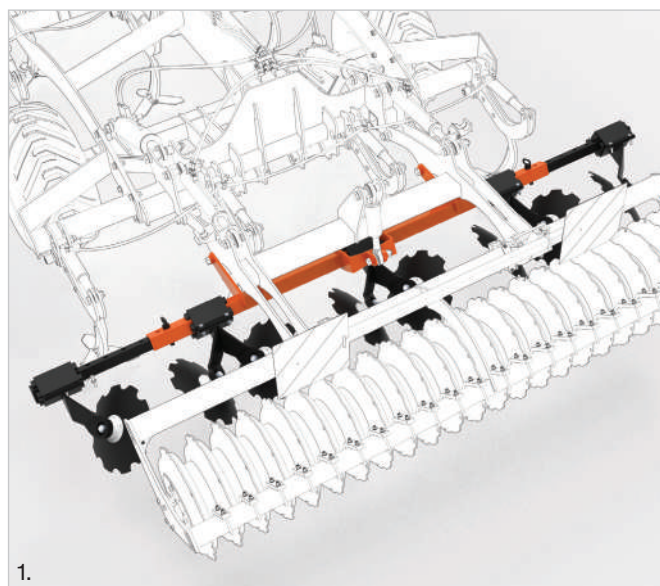

1. Discurile de nivelare / Выравнивающие диски 2. Tăvălugul / Каток 3. Butuc NSK, fără întreținere / Необслуживаемая ступица NSK 4. Tăvălug V-ring / Каток V-Ring 5. Tăvălug Disc-packer / Каток Disc-Packer

Date Tehnice / Технические Характеристики

Model Модель	Lățime de lucru (m) Рабочая ширина (м)	Talere Диски	Discurile de nivelare Выравнивающие диски	Ancore Стойки	Greutate(kg) Вес (кг)	Necesar putere(hp) Мощность (л.с.)
Spartacus SC						
SC30	3,00	24	8	10	5.600	160-300
SC35	3,50	28	10	12	6.350	200-400
SC40	4,00	32	12	14	7.100	250-500

*Notă: Acest tabel face referire la cultivatorul echipat cu protecție hidropneumatică și tăvălug V-ring. Posibilitatea producerii și cu arcuri orizontale.

*Примечание: Данная таблица относится к комбинированному культиватору с гидропневматической защитой и катком V-Ring. Возможно изготовление с горизонтальными пружинами.

Orestis

Prășitoare / Пропашной культиватор



Modele / Модели

B5SRL



Prășitoare cu 5 rânduri pentru bumbac, buncăr de fertilizare de 400 litri.
Пропашной культиватор для хлопка, 5 рядов, бункер для удобрений 400 л.

B5SL-5DY



Prășitoare cu 5 rânduri, buncăr de fertilizare de 400 litri și sistem de pliere hidraulic.
Пропашной культиватор для кукурузы, 5 рядов, бункер для удобрений 400 л, с гидравлическим складыванием.

B9SL-24D




Prășitoare cu 9 rânduri, buncăr de fertilizare de 960 litri.
Пропашной культиватор для кукурузы, 9 рядов, бункер для удобрений 960 л.

Caracteristici


- Sunt produse diferite tipuri de modele în funcție de nevoile fermierului. De la 5 până la 13 rânduri cu distanță între ele de la 50 cm până la 1,00 m, cadru fix sau pliabil și purtat sau semi-tractat, simplu sau cu distribuitor de îngrășămintă, pliere manuală sau hidraulică.
- Secțiuni robuste de înaltă rezistență, cu bucșe dure la sistemul de prindere pentru a garanta o durată lungă de viață.
- Secțiile pot avea trei sau cinci organe active pe secțiune, dălți de lățime diferită în funcție de cultivare și discuri de protecție dințate.
- Cele două secțiuni laterale lucrează jumătate din rând. Utilajul este echipat cu două clapete de îngrășămant pe rând pentru a se asigura că aceeași cantitate de îngrășămant este distribuită de ambele părți ale acestuia.
- Roțile de copiere de la fiecare secție păstrează o adâncime de lucru constantă indiferent de conturul terenului și sunt prevăzute cu rulment și etanșare. Înălțimea lor este reglabilă manual.
- Arcul de compresie de la fiecare secție apasă secțiunea spre sol cu o forță de 80 kg făcând posibilă smulgerea buruienilor chiar și în sezonul uscat.
- Utilajul este cât mai aproape de tractor. Aceasta înseamnă că operatorul are un control mai bun asupra celei mai mici mișcări a tractorului, evitând astfel distrugerea plantelor.
- Fiecare secție este montată pe cadru pe un conector de tip paralelogram pentru copierea optimă a terenului.

Характеристики


- Выпускаются различные модели в зависимости от потребностей хозяйства: от 5 до 13 рядов с междурядьем от 50 см до 1,0 м, с жёсткой или складной навесной либо полунавесной рамой, без туковывсевающего аппарата или с ним, с ручным или гидравлическим складыванием.
- Прочные высокопрочные секции оснащены закалёнными втулками в местах крепления, что обеспечивает длительный срок службы.
- Каждая секция может оснащаться тремя или пятью рабочими органами, лапами различной ширины в зависимости от культуры и зубчатыми защитными дисками.
- Две боковые секции обрабатывают половину междурядья. Машина оснащена двумя туковывсевающими аппаратами на каждый ряд, что обеспечивает равномерное внесение удобрений с обеих сторон ряда.
- Копирующие колёса каждой секции поддерживают постоянную рабочую глубину независимо от рельефа поля. Они оснащены подшипниками и уплотнениями, а их высота регулируется вручную.
- Пружина с усилием 80 кг прижимает секцию к почве, обеспечивая эффективное удаление сорняков даже в засушливый период.
- Рабочие секции расположены максимально близко к трактору, что обеспечивает лучший контроль над машиной и снижает риск повреждения растений.
- Каждая секция крепится к раме с помощью параллелограммного механизма, обеспечивающего точное копирование рельефа.

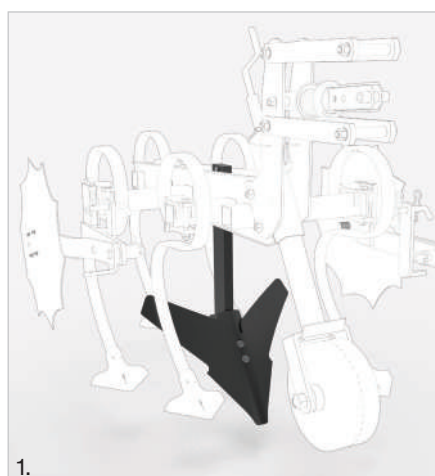

1.

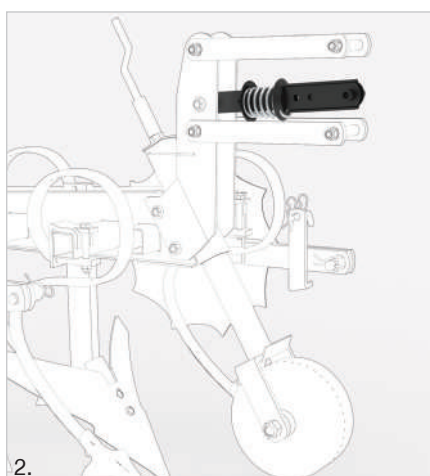

2.

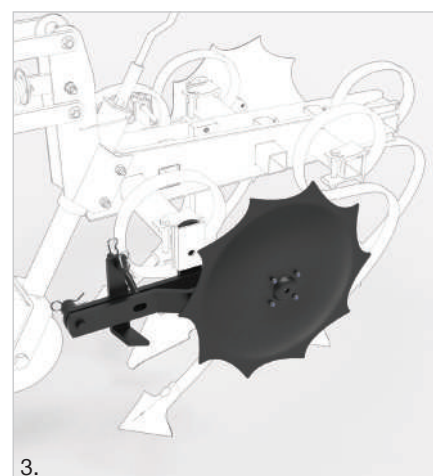

3.

1. Rariță / Лапа 2. Arc elicoidal de compresie / Компрессионная пружина 3. Discuri de protecție pentru plante / Защитные диски для растений





Date Tehnice / Технические Характеристики

Model Модель	Rânduri Рядов	Distanța între rânduri (cm) Междурядье (см)	Fertilizare (lt) Удобрения (л)	Organe active Рабочие органы	Lățime de transport (m) Транспортная ширина (м)	Greutate(kg) Вес (кг)
Prășitoare / Пропашной культиватор						
B3S	3	70 / 75 / 96	-	9	2,10	350
B5S	5	70 / 75 / 96	-	13	3,20	615
B7S	7	70 / 75 / 96	-	19	3,20	710
B9S	9	70 / 75 / 96	-	25	3,90	885
B3SL	3	70 / 75 / 96	300	9	2,10	520
B5SL	5	70 / 75 / 96	400	13	3,20	765
B7SL	7	70 / 75 / 96	480	19	3,20	950
B9SL	9	70 / 75 / 96	800	25	3,90	1065

Gamma

Macara de ridicare / Навесной кран



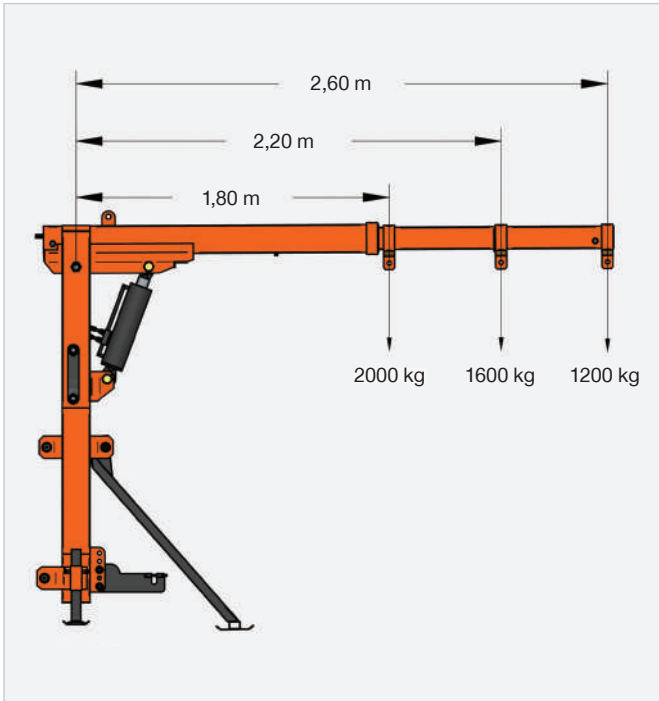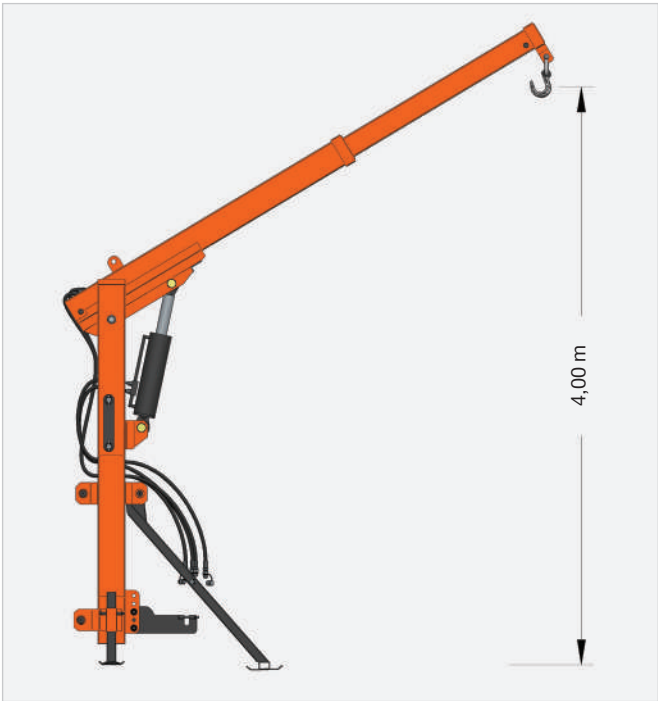

Date Tehnice / Технические Характеристики

Model Модель	Capacitate de ridicare (kg.) Грузоподъёмность (кг)	Înălțime maximă de ridicare (m.) Максимальная высота подъёма (м)	Greutate (kg.) Вес (кг)
Macara de ridicare / Навесной кран			
CR 20	2.000	4	350

Evros

Cultivator / Культиватор

BT



Cultivator heavy-duty, cadru fix.
Культиватор Evros Heavy-Duty с жёсткой рамой.

BTS



Cultivator heavy-duty, cadru pliant.
Культиватор Evros Heavy-Duty со складной рамой.

Descriere

Cultivator Evros de tip greu este folosit pentru deschiderea și aerisirea solului arat înainte de pregătirea patului germinativ, pentru semănatul culturilor de primăvară..

Caracteristici

- Cadru puternic din profil pătrat 80×80×6.
- Trei puncte de prindere susținut de grinzi tub Ø48×4.
- Arcuri elicoidale duble de Bianchi, de 25×25 mm sau 30×30mm.
- Înălțimea arcurilor 535mm.
- Capete de dubla tăiere, forjate pentru o rezistență maximă la uzură.
- Modele disponibile de la 2,00 la 8,00 m.

Описание

Тяжёлый культиватор EVAK Evros предназначен для рыхления и аэрации почвы, а также подготовки посевного ложа перед посевом яровых культур.

Характеристики

- Прочная рама из квадратного профиля 80×80×6 мм.
- Трёхточечная навеска с опорными трубами Ø48×4 мм.
- Двойные пружины BIANCHI 25×25 мм или 30×30 мм.
- Высота пружин — 535 мм.
- Кованые двухсторонние лапы с высокой износостойкостью.
- Модели с рабочей шириной от 2,0 до 8,0 м.



1.

Bianchi



2.

1. BT în acțiune / Культиватор BT в работе 2. Arcuri duble de Bianchi / Двойные пружины Bianchi

Date Tehnice / Технические Характеристики

Model Модель	Lățime de lucru (m) Рабочая ширина (м)	Organe active Рабочие органы	Grosimea arcului (mm) Сечение пружины (мм)	Greutate(kg) Вес (кг)	Necesar putere(hp) Мощность (л.с.)
Cadru Fix / Жёсткая рама					
BT23	2,30	13	25x25 / 30x30	470	80-90
BT29	2,90	16	25x25 / 30x30	500	90-120
BT33	3,30	19	25x25 / 30x30	550	120-140
BT36	3,60	22	25x25 / 30x30	620	140-160
BT40	4,00	22	25x25 / 30x30	820	180-200
Cadru Pliabil / Складная рама					
BTS40	4,00	22	25x25 / 30x30	960	180-200
BTS50	5,00	28	25x25 / 30x30	1.045	200-220
BTS60	6,00	34	25x25 / 30x30	1.380	220-240
BTS70	7,00	40	25x25 / 30x30	1.580	>240

Zoe

Cultivator Chisel / Культиватор Chisel

CH



Cultivator chisel, cadru fix.
Культиватор Chisel с жёсткой рамой.

CH



Cultivator chisel, cadru pliabil.
Культиватор Chisel со складной рамой.

Descriere

Cultivatorul Chisel Zoe produs de EVAK este o soluție economică pentru prelucrarea miriștei după lucrarea de arat. Arcurile duble sunt foarte rezistente și pot lucra în cele mai dificile condiții.

Caracteristici

- Cadru puternic din profil patrat 100 × 100 × 6.
- Trei puncte de prindere susținut de grinzi tub $\Phi 48 \times 4$.
- Arcuri duble de Bianchi, de 55 × 25 × 25 mm.
- Garda la sol 610mm.
- Capete reversibile, rezistente la uzură.
- La cerere poate fi adăugat încă un rând de ancore.
- Modele disponibile de la 2,50 la 5,00 m.

Описание

Культиватор Chisel Zoe производства EVAK это экономичное решение для обработки стерни после вспашки. Двойные пружины отличаются высокой прочностью и обеспечивают надёжную работу даже в самых тяжёлых условиях.

Спецификации

- Прочная рама из квадратного профиля 100×100×6 мм.
- Трёхточечная навеска с опорными трубами $\Phi 48 \times 4$ мм.
- Двойные пружины BIANCHI размером 55×25×25 мм.
- Дорожный просвет — 610 мм.
- Износостойкие двусторонние сменные лапы.
- По заказу может быть установлен дополнительный ряд стоек.
- Модели с рабочей шириной от 2,50 до 5,00 м.



Arcuri duble de Bianchi / Двойные пружины BIANCHI.

Date Tehnice / Технические Характеристики

Model Модель	Lățime de lucru (m) Рабочая ширина (м)	Organe active Стойки	Grosimea arcului (mm) Сечение пружины (мм)	Greutate(kg) Вес (кг)	Necesar putere(hp) Мощность (л.с.)
Cadru Fix / Жёсткая рама					
CH24	2,40	11	55x25x25	640	80-100
CH33	3,30	15	55x25x25	780	80-100
CH36	3,60	16	55x25x25	830	100-120
CH38	3,80	17	55x25x25	880	120-140
Cadru Pliabil / Складная рама					
CH43	4,30	19	55x25x25	1.500	140-160
CH50	5,00	23	55x25x25	1.700	>200
CH60	6,00	27	55x25x25	1.850	>240

Voreas

Lamă de zăpadă / Снегоуборочный отвал



Descriere

Lama de zăpadă Voreas este folosită pentru a curăța drumuri acoperite de zăpadă în zonele rurale și urbane, precum și pe autostrăzi. De asemenea, poate fi utilizată și pentru lucrări de terasament. Se poate atașa atât la tractoare cât și la camioane.

Caracteristici

- Dimensiuni lamă: Lungime 2,70m - Înălțime 75cm - Greutate 480 kg.
- 8 arcuri antisoc.
- Lamă din oțel rezistent la uzură.
- Dispozitiv de dezactivare a arcurilor atunci când este folosit pentru lucrări de terasament.
- Rotația lamei stânga-dreapta se realizează hidraulic cu ajutorul a doi cilindri.
- Cadru consolidat care face față celor mai dificile condiții de lucru.

Описание

Снегоуборочный отвал Voreas предназначен для очистки дорог и улиц от снега, а также взлётно-посадочных полос и автомагистралей. Может использоваться и для земляных работ. Агрегатируется с тракторами, лёгкими и тяжёлыми грузовыми автомобилями.

Характеристики

- Ширина отвала — 2,70 м.
- Высота отвала — 75 см.
- Вес — 480 кг.
- 8 амортизационных пружин.
- Стальной износостойкий нож.
- Система отключения пружин при выполнении земляных работ.
- Гидравлический поворот отвала влево и вправо с помощью двух гидроцилиндров.
- Усиленная рама, рассчитанная на работу в самых тяжёлых условиях.





EVAK Utilaje Agricole

Fabrica și showroom

6th km. Orestiadas - Kastaneon
Orestiada 68 200, Greece

T.: +30 25520 81160
F.: +30 25520 28308
M.: +306978 338882
info@evkagri.gr

EVAK Сельхозтехника

Завод и шоурум

6th km. Orestiadas - Kastaneon
Orestiada 68 200, Greece

T.: +30 25520 81160
F.: +30 25520 28308
M.: +306978 338882
info@evakagri.gr

GrivalTech

Distribuitor oficial

Showroom în Moldova
str. Constructorilor 8,
or. Vatra, mun. Chișinău

T.: +373 79 425 701
info@grivaltech.md

GrivalTech

Официальный дистрибьютор

Шоурум в Молдове
str. Constructorilor 8,
or. Vatra, mun. Chișinău

T.: +373 79 425 701
info@grivaltech.md



www.evakagri.gr



www.grivaltech.md

Simply Strong